

五通 電控換向閥

口徑 M5

流量 Cv : 0.4

MAC 42系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
 用四通二位先導閥，所以有特強換位力，反應快
 雙壓，一個閥門可輸入及輸出兩種壓力
 每分鐘精確作動速度可達15000次以上
 可附加流量控制(限出)
 可附加調壓閥

適用場合：


針對惡劣的氣源，克服污染雜質等
 磨擦阻力，在40 μm的過濾器過濾下，
 仍然可正常操作

技術資料：

壓力範圍：真空到 8.5 kg/cm²
 周圍溫度：-18 到 50
 適用流體：空氣或純氣
 潤滑油：不需要

訂貨舉例

系列 - 閥體選型 - 電線圈選型
 42A-AMA-GAL-GDFA-1BA
 匯流板 EBM42A-00AAG-XX
 (XX=閥門位數)

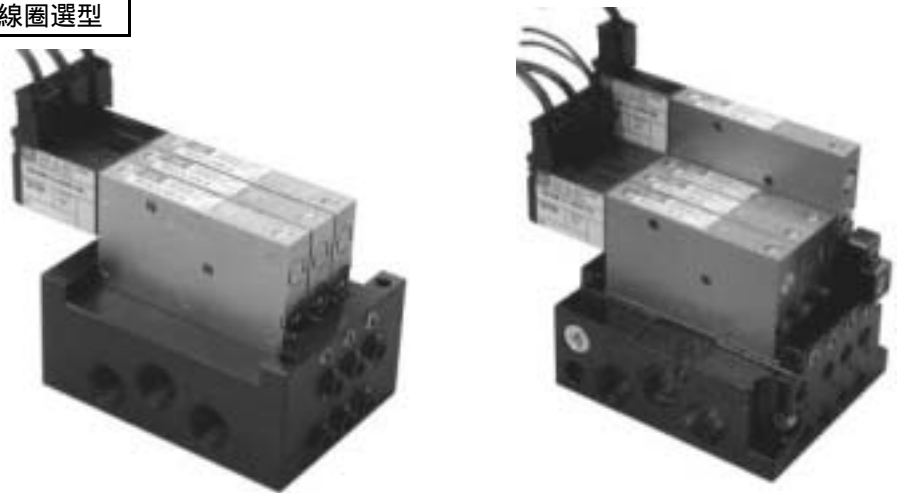

系列 閥體選型

系列	閥體型式	先導排氣		先導		接口		閥體		先導	
		M	帶消音器	A	C	-G	M5	背面有接口	下面有接口	L	M
42A -	A 二位, 單壓			內先導, 單壓	內先導, 雙壓 (PORT #3進汽)			A 板接式	B 板接式		內先導
	C 二位, 雙壓	R			D 外先導			J 底座式(中間)	K 底座式(中間)		
		M5 接管						L 底座式(左側)	M 底座式(左側)		M
								N 底座式(右側)	P 底座式(右側)		外先導

<MOD 1727 Nickel plated body and base>

電線圈選型

線圈電壓		電線		手動裝置		電源連接方式	
-G	HL 插座 BA,KA	HB 插座					
	DC 24VDC (1.8w)	DC 24V AC/DC (1.8w)	0 無電線	1 無鎖定	BA 標準出線		
	DD 24VDC (2.5w)	DD 24V AC/DC (2.5w)	A 18"	3 無鎖定延伸	KA 插座		
	DE 24VDC (3.0w)	DE 24V AC/DC (3.0w)	B 24"		插座		
	DF 24VDC (4.0w)	DF 24V AC/DC (4.0w)	C 36"		HL 有二極管和燈		
	DJ 12VDC (1.8w)	HA 插座			HB 有AC糾正和燈		
	DK 12VDC (2.5w)	ED 120V AC/DC (2.5W)			HA 有AC糾正和燈		
	DN 12VDC (4.0w)	EH 220V AC/DC (4.0W)					

(LATCHING 鎖定位置) 電線圈選型

線圈電壓		電線		手動裝置		電源連接方式	
-L	DF 24VDC (4.0W)	0 無出線	0 無鎖定	BA 兩電線	KA 兩電線,插座		
	DN 12VDC (4.0W)	A 18"	3 無鎖定延伸	BC 兩電線,燈	KC 兩電線,插座(有燈)		
	EU 24VDC (6.0W)	B 24"		BJ 四電線	KE 四電線,插座		
					BL 四電線,燈	KH 四電線,插座(有燈)	
					LA 三電線,插座		