

四通電控換向閥

口徑 3/4" 1 1/4"
流量 Cv : 9.6

MAC 6600系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
每分鐘精確作動速度可達2000次以上
雙壓，一個閥門可輸入及輸出兩種壓力
可附加獨立調壓閥
可改電控閥為氣控閥(電線圈改為氣控板 RA14)
6500B,可以互相串接(轉換板)

適用場合：

針對惡劣的氣源,克服污染雜質等
磨擦阻力,在40 μm的過濾器過濾下,
仍然可正常操作


技術資料：

壓力範圍：1.7 - 10.5 kg/cm²
外先導 真空到 10.5 kg/cm²
周圍溫度：-18 到 50
適用流體：空氣或鈍氣
潤滑油：不需要

訂貨舉例

系列 - 閥體選擇 - 電線圈選擇

6611A-312-PM-111DA
1x 6613A-511-PM-111DA
1x 6623B-511-PM-111DA
1x N-66002-01 (螺絲)

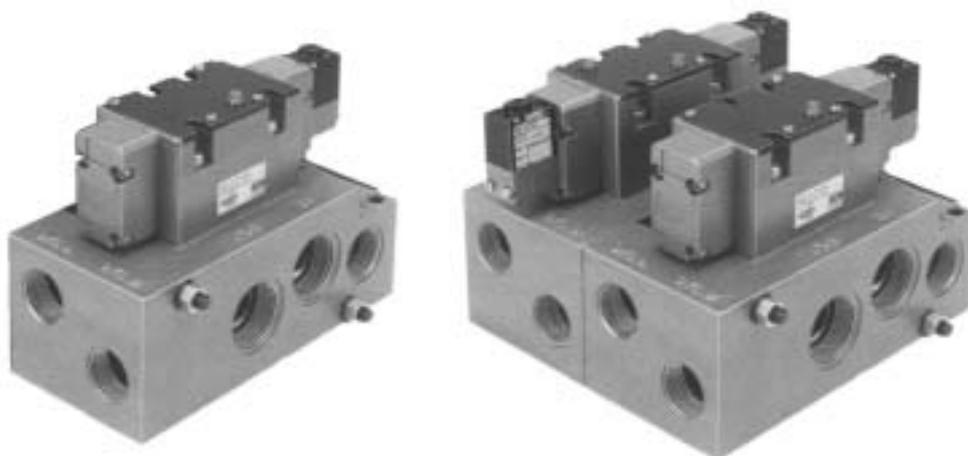

系列

閥體選擇

	6600A	功能	閥體電源連接	接口	先導	底座
單 獨 式	66	1 單電控	1 插入式閥體 2 氣控, 非插入式閥體 A-	0 無底座	0 無底座 插入式閥體 1 內先導 5 內先導 BSPP 2 外先導 6 外先導 BSPP	0 無底座 1 單壓 2 單壓(帶燈,單電控) 3 單壓(帶燈,雙電控)
		2 雙電控		2 3/4"		
		3 三位, 中央封閉		3 1"		
並 聯 底 座 式	66	4 三位, 中央排氣	3 插入式帶燈	4 3/4"	氣控,非插入式閥體 3 內先導(單氣控) 7 內先導(單氣控) BSPP 4 外先導(雙氣控) 8 外先導(雙氣控) BSPP	4 雙壓 5 雙壓(帶燈,單電控) 6 雙壓(帶燈,雙電控)
		5 三位, 中央加壓	5 1"			
			6 1 1/4"			

電線圈選擇

先導排氣	線圈電壓	手動裝置
-PM- 排氣帶消音器	11 120/60,110/50	0 無手動
-PP- 排氣,接管	12 240/60,220/50	1 無鎖定
-RA 氣控	50 24VDC (6W)	2 鎖定
		3 無鎖定延伸
		4 鎖定延伸

DA